

## Baies de brassage 800Kg



### Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	800 kg
Capacité	42 et 47U
Largeur	600 ou 800mm
Profondeur	600 ou 800mm
Montants	19 pouces
Couleur	Noir RAL 9004
Degré de protection	IP 20
Kit accessoires	Vis, roulettes, vérins
Portes	<b>Avant</b> Verre fumé type "Securit" <b>Arrière</b> Perforée
Organisateur de câbles	2 Verticaux à partir de 800mm de largeur et 42U

### MATIÈRES

- **Montants extérieurs** : Tôle 2mm
- **Porte avant** : Tôle acier 1,2mm et verre
- **Porte arrière** : Tôle acier 1,2mm perforée
- **Châssis et 4 montants 19"** : Acier laminé à froid 1,2mm
- **Profils d'habillage** : Tôle acier 1,2mm
- **Panneaux** : Tôle acier 1,2mm


#### Normes :

ANSI/EIA RS-310-D  
IEC60297-2  
DIN41494 Part1  
DIN41494 Part7

### CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide

## Baies de brassage 800Kg

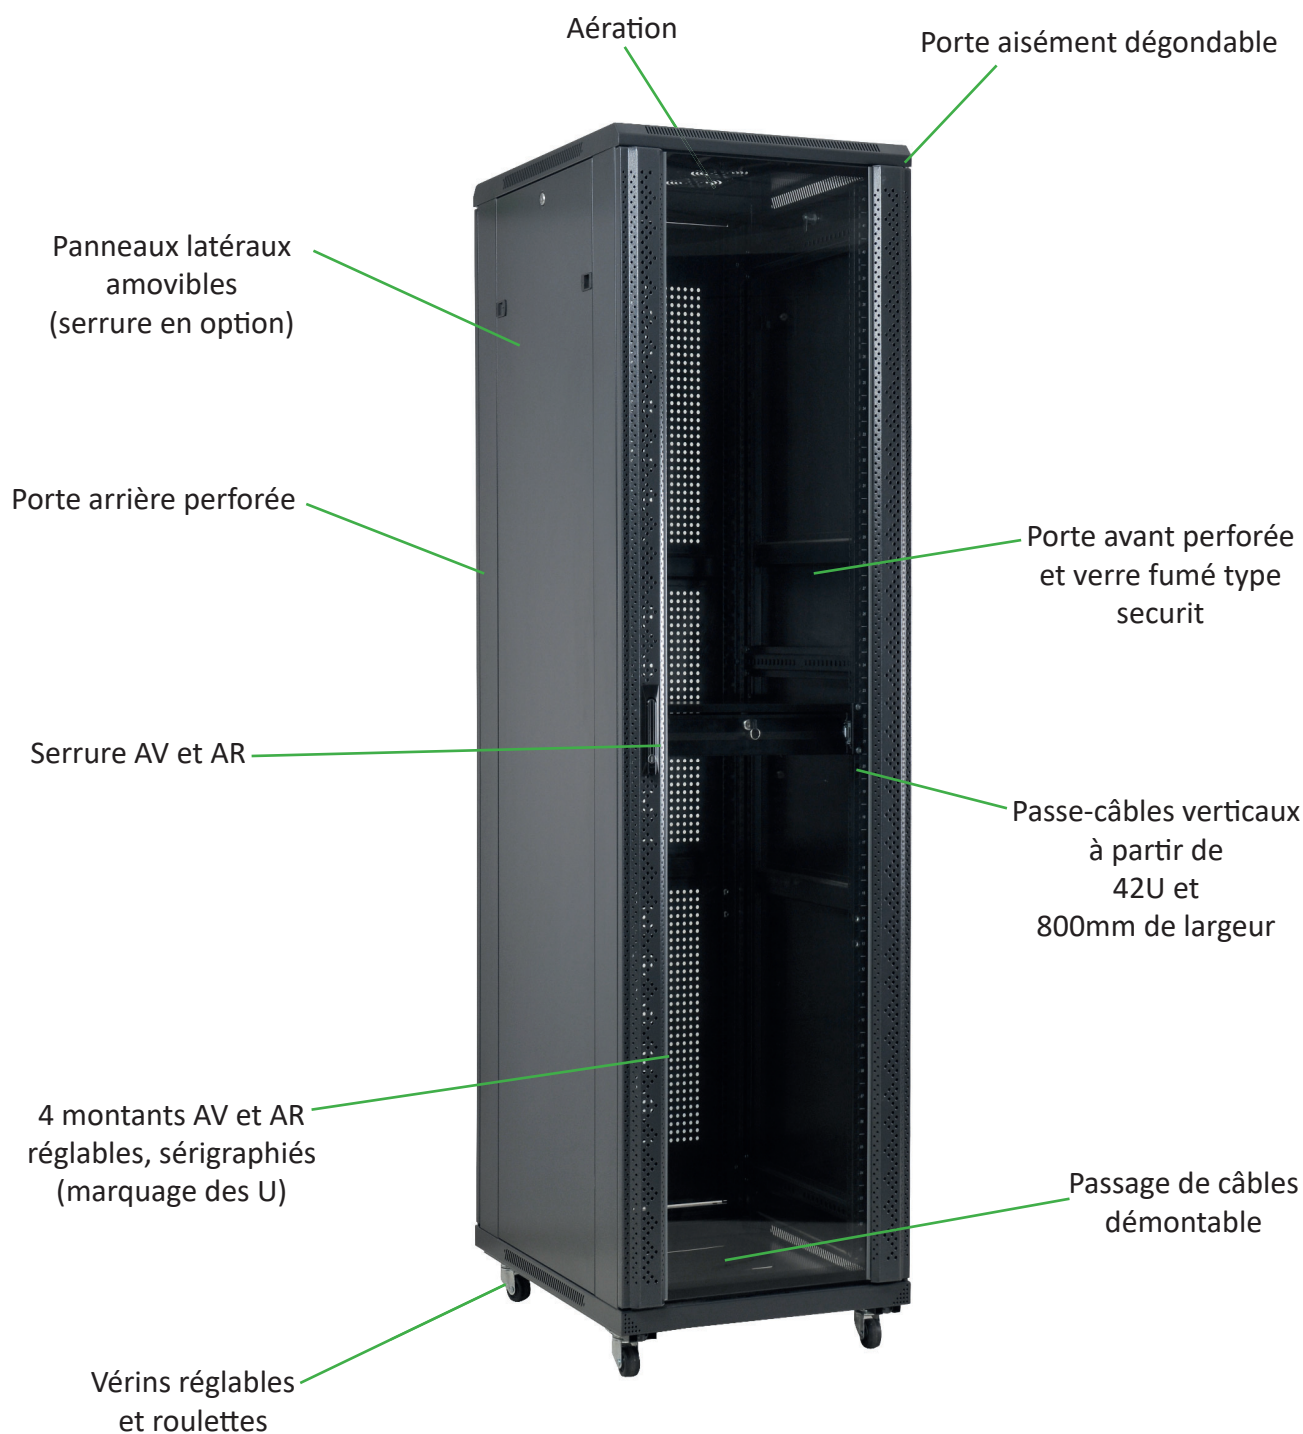

## Baies de brassage 800Kg

### Baies de brassage 800 assemblées

#### Baies de brassage - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60NR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80NR	42U	2055	800	800

### Baies de brassage 800 en kit

#### Baies de brassage - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60KITNR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800
BAIE-47-80-80KITNR	47U	2255	800	800