

## BAIES SERVEURS



### Caractéristiques Techniques

<b>Charge maximum supportée</b>	800 kg
<b>Capacité</b>	42U
<b>Largeur</b>	1000mm
<b>Profondeur</b>	1000 et 1200 mm
<b>Montants</b>	19 pouces
<b>Portes</b>	Nid-d'abeilles (ouverture à 180°)
<b>Couleur</b>	Noir RAL 9004
<b>Degré de protection</b>	IP 20
<b>Kit d'accessoires</b>	Vis, roulettes et vérins
Porte saloon à l'arrière et passe-câbles verticaux à partir de 800mm de largeur et 42U de haut	


### MATIÈRES

- Montants extérieurs : Tôle 2mm
- Porte avant et arrière : Tôle acier 1,2mm nid-d'abeilles
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux : Tôle acier 1,2mm

### CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton

## BAIES SERVEURS

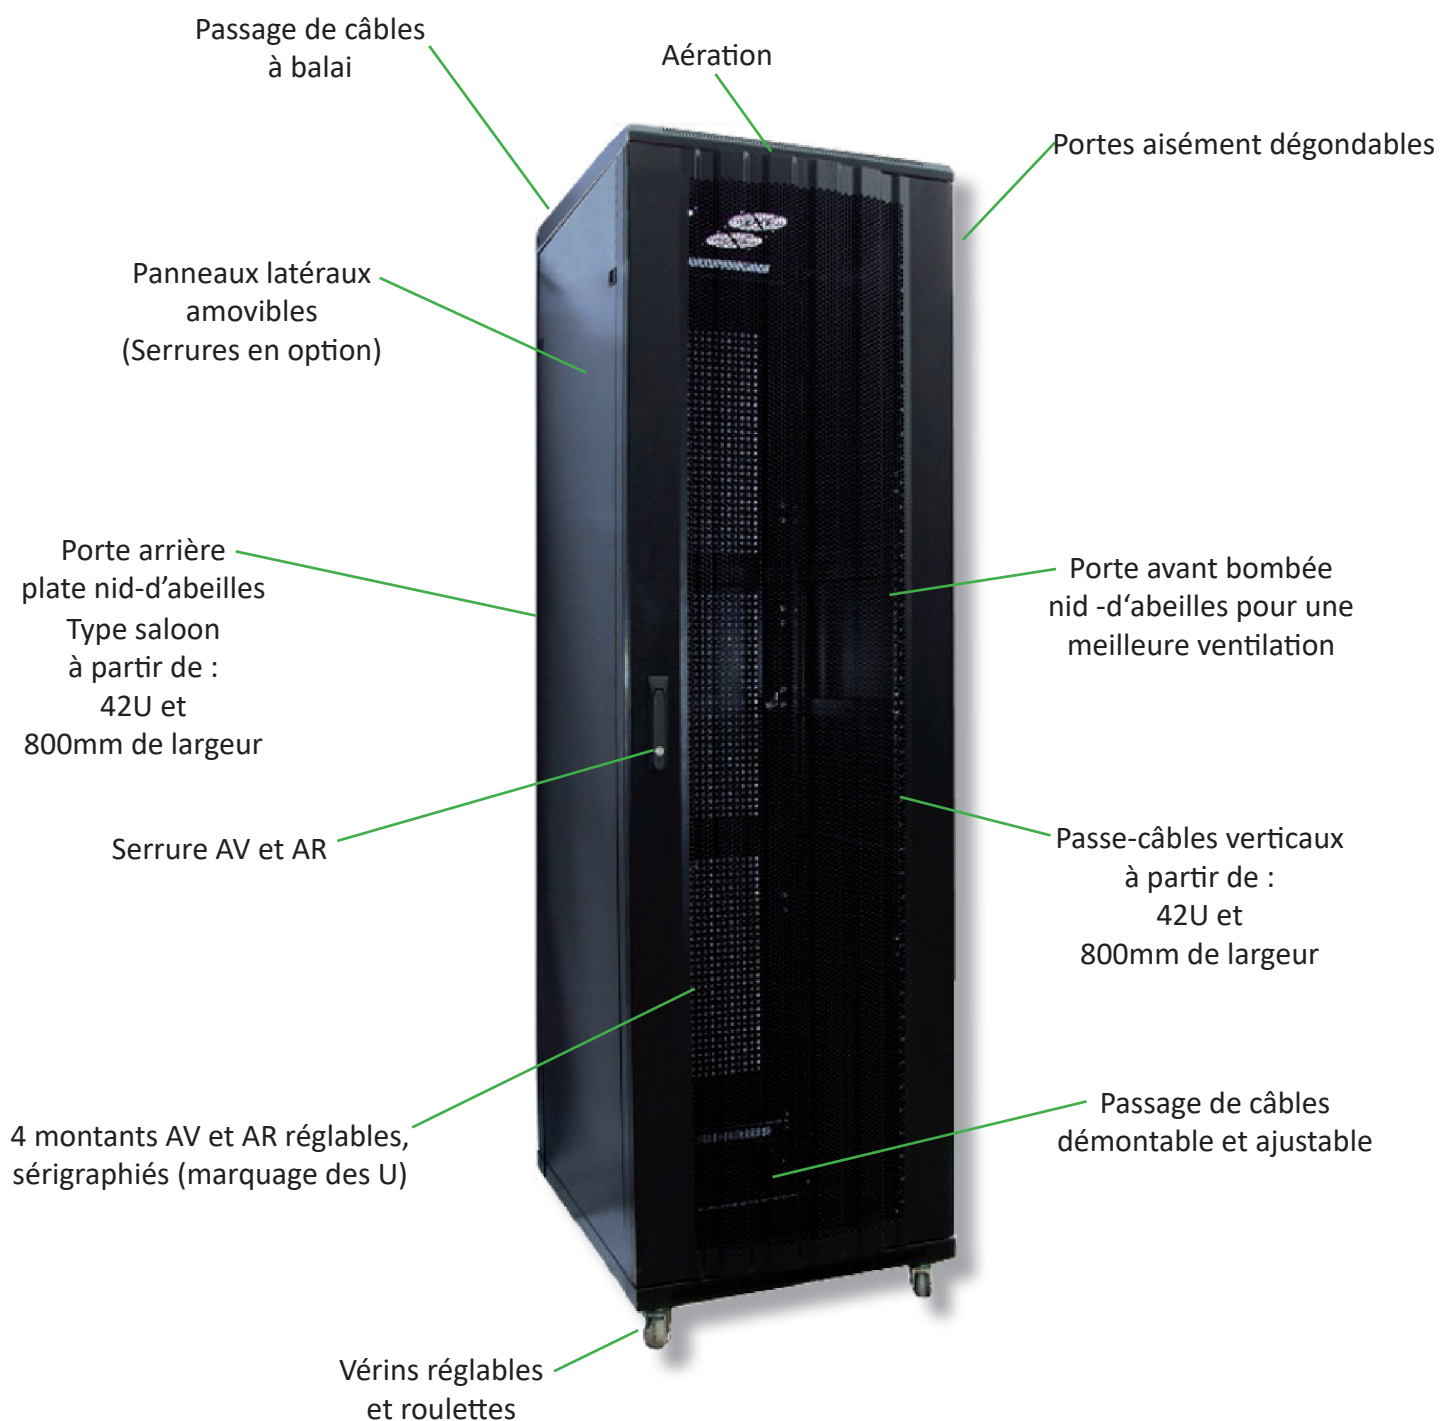

### Baies serveurs assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
<b>SERV-42-100-100</b>	42U	2055	1000	1000
<b>SERV-42-100-120</b>	42U	2055	1000	1200