



CÂBLE OPTIQUE 9/125 G657A2 PE 1 FIBRE

Photos non contractuelles

$\varnothing 4,1\text{mm} < D < 5,2\text{mm}$



$\varnothing 2,7\text{mm} \pm 0.2$

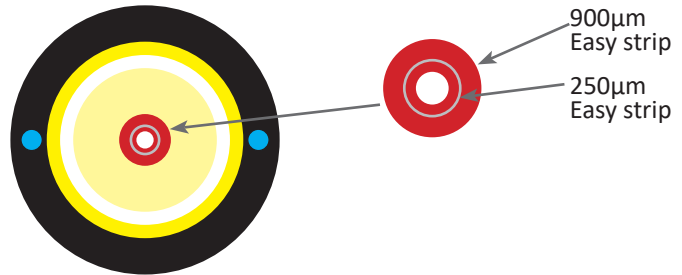

900µm
Easy strip

250µm
Easy strip

Marquage : CAF657A2-4-1 1FO 9/125 G657A2 PE Semaine/Année Marquage métrique XXXX

DESCRIPTION

Câble optique, à usage intérieur extérieur, structure d'1 fibre, 9/125 G657A2, gainée 250 µm et 900 µm - 0 halogène.

Applications : FttH

Sans composants métalliques et composé d'une gaine extérieure en PE résistante aux UV.

- Couleur standard : Noir

En conformité avec les normes : IEC, EIA-TIA, et aux exigences Telcordia

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de fibres	1
Gaine de protection de la fibre	LSZH
Dénudage	Manuel - Type "Easy strip"
Diamètre	250 µm et 900 µm
Couleur	Rouge RAL 3018
Élément de renfort	Kevlar ou Aramide
Gaine intérieure	LSZH
Diamètre extérieur	2,7mm +/- 0.2
Couleur	Blanc - RAL 9003
Protection gaine intérieure	Aramide résistant à l'eau IEC 60794-1-2-F5B
Gaine extérieure	PE résistante aux UV
Diamètre extérieur	4,1mm < D < 5,2mm
Couleur	Noir RAL 9004
Polymères renforcés de fibres	FRP : $\varnothing 0.51\text{mm} -0 +0.1$
Poids du câble	Appro. 22 Kg/Km
Rayon de courbure	20xD
Résistance à la traction	800 N
Résistance à l'écrasement	200 N/cm
Température d'utilisation	-40 à +70°C
Température de stockage	-40 à +70°C

FttH

CONDITIONNEMENT

En touret de 1000 mètres

EAN : 3459950029413

Code douanier : 85447000