

Coffret mural pivotant



Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	60 Kg
Capacité	6U, 9U, 12U ou 15U
Largeur	600mm
Profondeur	600mm
Profondeur partie fixe	100mm
Montants	x4 - 19 pouces sérigraphiés
Couleur	Noir RAL 9004
Degré de protection	IP 20



Le coffret 19" mural pivotant est parfaitement adapté aux moyennes installations tertiaires. Il permet d'accueillir de nombreux équipements et accessoires.

Il pivote soit à droite ou à gauche et la porte peut être inversée.



Coffrets livrés montés, prêts à être fixés.

MATIÈRES

Acier laminé à froid

- **Montants extérieurs** : Tôle 1,2mm
- **Porte avant** : Tôle acier 1,2mm perforée et verre type Securit.
- **Châssis et 4 montants 19"** : Acier laminé à froid 1,2mm
- **Profilés d'habillage** : Tôle acier 1mm
- **Panneaux latéraux** : Tôle acier 1mm


Normes :

ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 Part1
DIN41494 Part7

CONDITIONNEMENT

- Livré monté.

Coffret mural pivotant

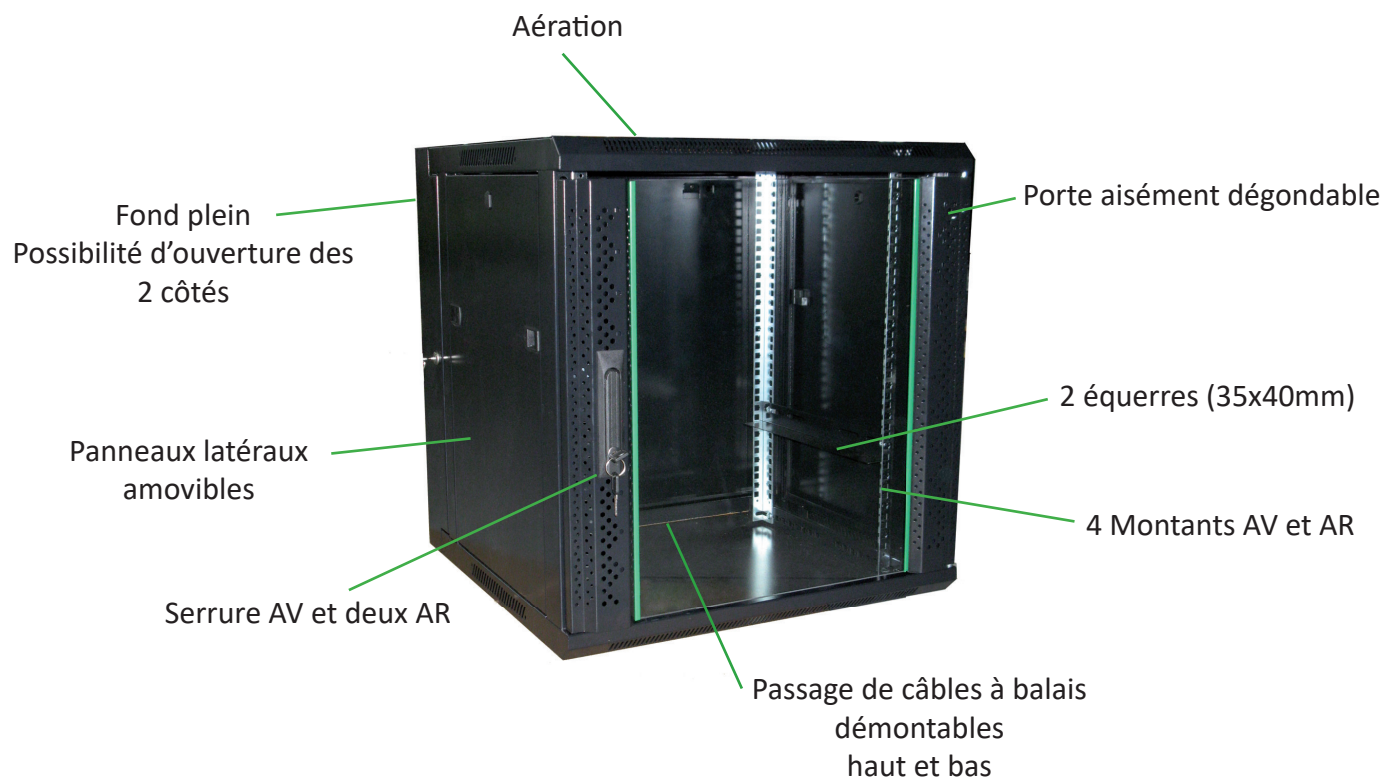

Coffret mural pivotant - Monté

Référence	Capacité	Largeur	Profondeur	Hauteur
CO3P-06-60-60NR	6U	600	600	368
CO3P-09-60-60NR	9U	600	600	501
CO3P-12-60-60NR	12U	600	600	635
CO3P-15-60-60NR	15U	600	600	769