


## JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 50/125 OM2 LC - LC

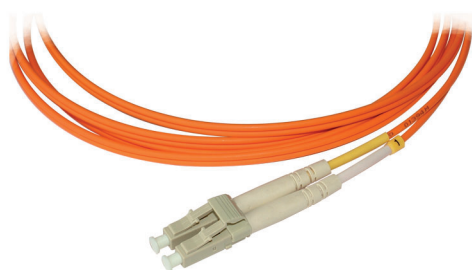

Caractéristiques Techniques	
Fibre	50/125 OM2
Connectique	LC - LC avec manchons
Jarrettière	Duplex "ZIP"
Gaine	LSZH
Couleur	Orange
Longueur	Voir tableau
Insertion Loss	≤ 0.250 dB
Return Loss	≥ 50 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

### DESCRIPTION

Jarrettière optique 50/125 OM2 LC/LC  
Duplex avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

### CONDITIONNEMENT

Jarrettière lovée avec diamètre intérieur de 120 mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

### Tableau des références

Longueur	Références
1m	F1502XLCLC10
2m	F1502XLCLC20
3m	F1502XLCLC30
5m	F1502XLCLC50

Autres longueurs, nous contacter