


## JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 50/125 OM2 SC - SC

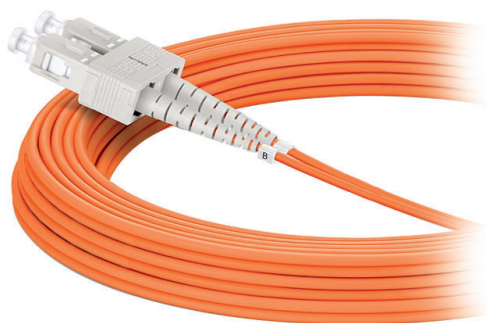

Caractéristiques Techniques	
Fibre	50/125 OM2
Connectique	SC - SC avec manchons
Jarretière	Duplex "ZIP"
Gaine	LSZH
Couleur	Orange
Longueur	Voir tableau
Insertion Loss	≤ 0.250 dB
Return Loss	≥ 50 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

### DESCRIPTION

Jarretière optique 50/125 OM2 SC/SC  
Duplex avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

### CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de 120 mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

### Tableau des références

Longueur	Références
1m	F1502XSCSC10
2m	F1502XSCSC20
3m	F1502XSCSC30
5m	F1502XSCSC50

Autres longueurs, nous contacter