


JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 50/125 OM2 ST - SC

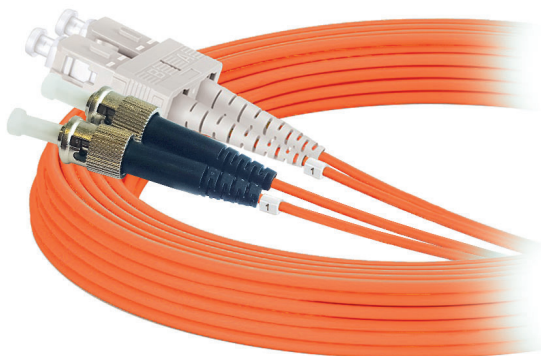

Caractéristiques Techniques

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fibre | 50/125 OM2 |
| Connectique | ST - SC avec manchons |
| Jarretière | Duplex "ZIP" |
| Gaine | LSZH |
| Couleur | Orange |
| Longueur | Voir tableau |
| Insertion Loss | ≤ 0.250 dB |
| Return Loss | ≥ 50 dB |
| Durabilité (500 connexions) | ≤ 0.2 dB |
| Température d'utilisation | -40° à +60°C |
| Température de stockage | -45° à +85°C |

DESCRIPTION

Jarretière optique 50/125 OM2 ST/SC
Duplex avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de 120 mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

Tableau des références

| Longueur | Références |
|----------|--------------|
| 1m | F1502XSTSC10 |
| 2m | F1502XSTSC20 |
| 3m | F1502XSTSC30 |
| 5m | F1502XSTSC50 |

Autres longueurs, nous contacter