


## JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 62,5/125 LC - LC

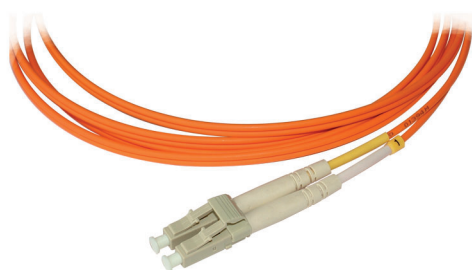

Caractéristiques Techniques	
Fibre	62,5/125
Connectique	LC - LC avec manchons
Jarretière	Duplex "ZIP"
Gaine	LSZH
Couleur	Orange
Longueur	Voir tableau
Insertion Loss	≤ 0.250 dB
Return Loss	≥ 50 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

### DESCRIPTION

Jarretière optique 62,5/125 LC/LC Duplex avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

### CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de 120 mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

### Tableau des références

Longueur	Références
1m	F12XLCLC10
2m	F12XLCLC20
3m	F12XLCLC30
5m	F12XLCLC50

Autres longueurs, nous contacter