


PANNEAU DE DISTRIBUTION 19 POUCES 1U 6PC AVEC VOYANT LUMINEUX

En conformité avec la
NF C61-314

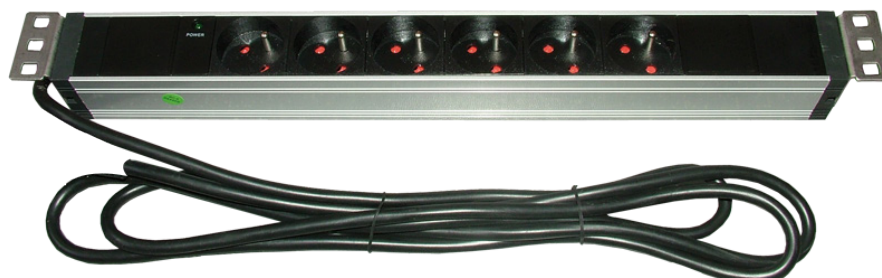

+ Mise sous tension

Présence d'un voyant lumineux.




+ Orientation

Orientation du PDU tous les 45°



+ Fixation en retrait

Fixation du PDU en retrait de 24mm possible.



+ Visserie

Visserie pour la fixation fournie.
4 écrous -cages avec vis M6



DESCRIPTION

Réglette composée de 6 prises et voyant lumineux de mise sous tension.
Visserie fournie pour la fixation.
Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés.
Et possibilité de fixer le PDU en retrait de 24mm.

Caractéristiques Techniques

Type de prise	NF C61-314
Nombre de prise	6 à 45°
Câble d'alimentation	HO5VV-F 3G 1.5mm ² Longueur : 2.1m avec embout câblage sertis Couleur Neutre (bleu), Phase (marron) et Terre (vert/jaune)
Intensité / Tension	16A 230VAC 50/60Hz
Puissance	3680 W Max. sous 230V
Témoin de mise sous tension	Voyant lumineux
Couleur	Aluminium anodisé, façade noire, prises noires
Fixation	Horizontale
Dimensions hors-tout	482x44x45mm
Poids	850g
Conditionnement	Boîte individuelle