


PANNEAU DE DISTRIBUTION 19 POUCES 1U 9PC AVEC VOYANT LUMINEUX

En conformité avec la
NF C61-314

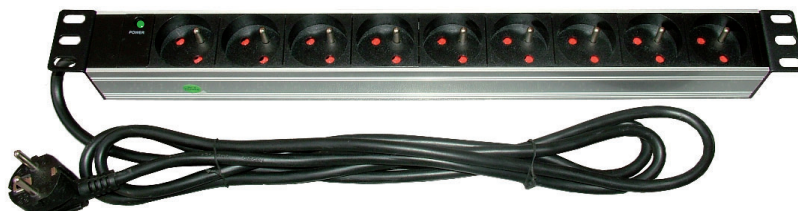

+ Mise sous tension

Présence d'un voyant lumineux.



+ Visserie

Visserie pour la fixation fournie.
4 écrous -cages avec vis M6



DESCRIPTION

Réglette composée de 9 prises et voyant lumineux de mise sous tension.
Visserie fournie pour la fixation.
Pattes de fixation fixes.

Caractéristiques Techniques

Type de prise	NF C61-314
Nombre de prise	9 à 45°
Câble d'alimentation	HO5VV-F 3G 1.5 Avec fiche DIN 49441 16A Longueur : 2.5m
Intensité / Tension	16A 230VAC 50/60Hz
Puissance	3680 W Max. sous 230V
Témoin de mise sous tension	Voyant lumineux
Couleur	Aluminium anodisé, façade noire, prises noires
Fixation	Horizontale
Dimensions hors-tout	485x45x45mm
Poids	915g
Conditionnement	Boîte individuelle