
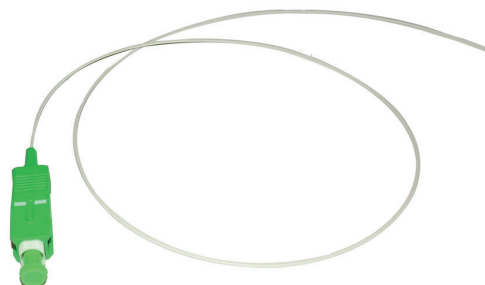


PIGTAIL 900µm LSZH

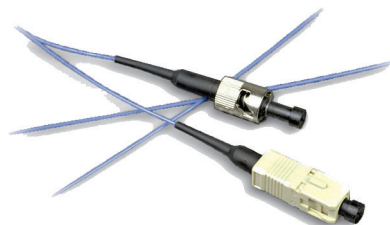

DESCRIPTION

Pigtail optique 900 µm avec rapport de contrôle et conditionnement individuel.

Connectique et longueur : Voir tableau
Autres longueurs sur demande.

Caractéristiques Techniques

Pigtail	900µm
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

CONDITIONNEMENT

Lové et conditionné dans un sachet individuel avec le rapport de test.

Tableau des références

Connecteur	Longueur	62.5/125	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	9/125 OS2	G657A2
LC	1m	FI1XLC10	FI501XLC10	FIM31XLC10	FIM41XLC10	FISM1XLC10	
	1,5m	FI1XLC15	FI501XLC15	FIM31XLC15	FIM41XLC15	FISM1XLC15	
SC	1m	FI1XSC10	FI501XSC10	FIM31XSC10	FIM41XSC10	FISM1XSC10	
	1,5m	FI1XSC15	FI501XSC15	FIM31XSC15	FIM41XSC15	FISM1XSC15	
ST	1m	FI1XST10	FI501XST10	FIM31XST10	FIM41XST10	FISM1XST10	
	1,5m	FI1XST15	FI501XST15	FIM31XST15	FIM41XST15	FISM1XST15	
SC/APC	1m					FISM1XSCAPC10	FI657A2SA10
	1,5m					FISM1XSCAPC15	FI657A2SA15