


## RALLONGES RJ45 CAT.6A S/FTP 10GBITS FEMELLE/FEMELLE

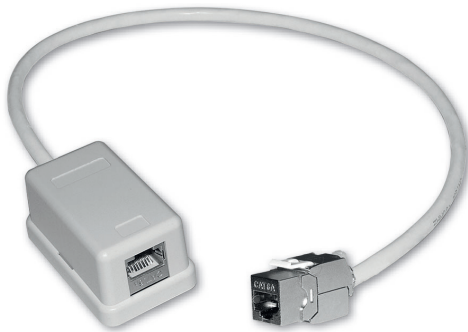

Référence : **RARJFF6A01-XXBC**  
XX -> Longueur en mètre

### Application

Permet le raccordement d'une Box opérateur située au niveau du coffret de communication vers une prise déportée.

### Description

Rallonge équipée de 2 embases RJ45 Cat.6A blindées, d'un câble monobrin 500 MHz AWG23 et d'un boîtier de départ.  
Câblage droit EIA/TIA568B

### Caractéristiques techniques

<b>Force d'insertion</b>	30N max. pour 8 contacts
<b>Résistance de traction</b>	7,7 kgs entre l'embase et le plug
<b>Durabilité</b>	750 cycles embase/plug
<b>Performance</b>	Conforme avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
<b>Câble</b>	S/FTP Cat.6A monobrin LSOH AWG23 Blanc
<b>Boîtier</b>	Plastique blanc 59x36x28mm



## RALLONGES RJ45 CAT.6A S/FTP 10GBITS FEMELLE/FEMELLE



Référence : **RARJFF6A02-XXGS**  
XX -> Longueur en mètre

### Application


Permet le raccordement d'une Box opérateur située au niveau du coffret de communication vers une prise déportée.

### Description


Rallonge équipée de 2 embases RJ45 Cat.6A blindées, d'un câble monobrin 500 MHz AWG23 et d'un plastron 45x45 avec boîtier en saillie.  
Câblage droit EIA/TIA568B

### Caractéristiques techniques

<b>Force d'insertion</b>	30N max. pour 8 contacts
<b>Résistance de traction</b>	7,7 kgs entre l'embase et le plug
<b>Durabilité</b>	750 cycles embase/plug
<b>Performance</b>	Conforme avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
<b>Câble</b>	S/FTP Cat.6A monobrin LSOH AWG23 Blanc
<b>Plastron</b>	45x45 1 prise Keystone ABS blanc RAL 9003
<b>Boîtier saillie</b>	Pour plastron 45x45 - Prof. 40mm ABS blanc RAL 9003



## RALLONGES RJ45 CAT.6A S/FTP 10GBITS FEMELLE/FEMELLE

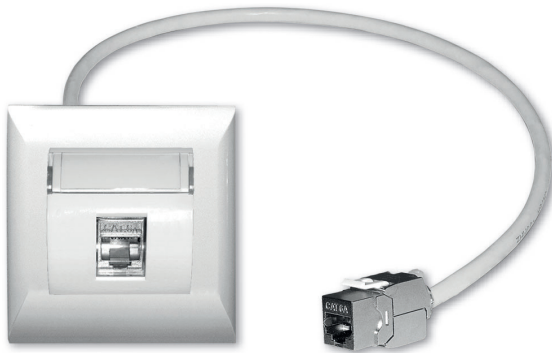

Référence : **RARJFF6A03-XXGS**  
XX -> Longueur en mètre

### Application

Permet le raccordement d'une Box opérateur située au niveau du coffret de communication vers une prise encastrée.

### Description

Rallonge équipée de 2 embases RJ45 Cat.6A blindées, d'un câble monobrin 500 MHz AWG23 d'un plastron 45x45 avec support et plaque de finition.

Câblage droit EIA/TIA568B

### Caractéristiques techniques

Force d'insertion	30N max. pour 8 contacts
Résistance de traction	7,7 kgs entre l'embase et le plug
Durabilité	750 cycles embase/plug
Performance	Conforme avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
Câble	S/FTP Cat.6A monobrin LSOH AWG23 Blanc
Plastron	45x45 1 prise Keystone ABS blanc RAL 9003
Support et plaque de finition	ABS blanc RAL 9003 - 80x80mm Pour boîte d'encastrement

