


TRAVERSÉES OPTIQUES MPO-MTP® / MPO-MTP®

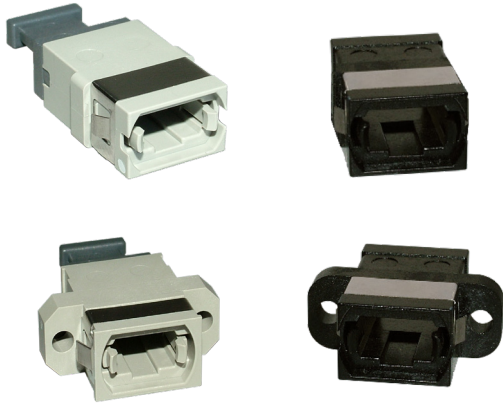

DESCRIPTION

Les adaptateurs MTP®/MPO permettent la connexion entre 2 câbles ou entre un un câble et tout autre équipement MTP®/MPO. Ils sont disponibles en type A et B ; avec ou sans oreilles de fixation. Ils sont fournis avec des bouchons de protection anti poussière.

Désignation	Référence
Traversée MPO-MTP® / MPO-MTP® Type A - format SC simplex LC duplex sans oreilles de fixation	ADAIXTPOA
Traversée MPO-MTP® / MTP® KU-KD Type A - format SC simplex LC duplex avec oreilles de fixation	ADAIXTPOA001
Traversée MPO-MTP® / MTP® KU-KU Type B - format SC simplex LC duplex sans oreilles de fixation	ADAIXTPOB001
Traversée MPO-MTP® / MTP® KU-KU Type B - format SC simplex LC duplex avec oreilles de fixation	ADAIXTPOB002

Caractéristiques Techniques

Dimensions hors-tout	sans oreilles : 9.4x12.9x19.8mm avec oreilles : 9.4x 23x19.8mm
Matériau du corps	plastique noir ou plastique gris
Clips	Acier inoxydable
Perte d'insertion	≤ 0,35 dB
Durée de vie	>1000
Température de fonctionnement	-25°C / 70°C
Température de stockage	-40°C / 80°C
Type de fixation	encliquetage oreilles à visser
Conformité	IEC-61754-7, TIA-604-5
Conditionnement	Individuel

Spécifique sur demande