


Alimentation contrôleur WizzBox

Référence

**UBIFA003**

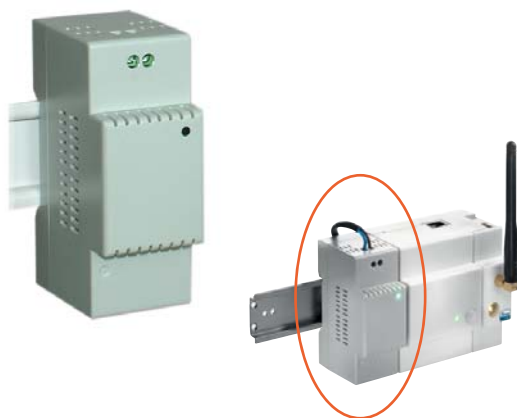


Caractéristiques	
Alimentation	100-240V ~ 50-60Hz Entrée / 5V - Sortie 1.8A
Connecteur entrée	Bornier à vis 2 points
Connecteur sortie	MSTB 2 points
Statut de fonctionnement	Indicateur LED
Température de fonctionnement	-5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement	Entre 5 et 90%
Fixation	Rail DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15
Dimensions (module DIN)	2 modules
Certification	CE - UL

### Description

Le module permet d'alimenter la passerelle WizzBox, ainsi que les extensions de protocoles connectés au contrôleur.

### Détails produit

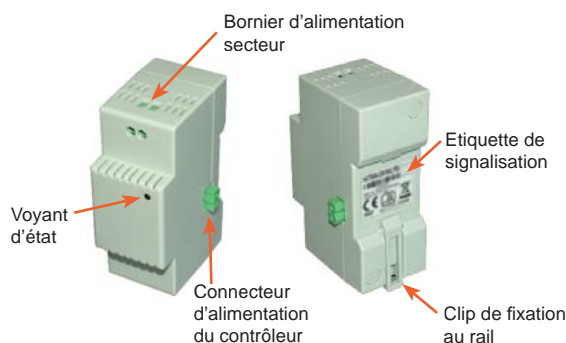

### Branchement et installation




L'installation ou le retrait du module doit être réalisé hors tension par un professionnel.

- Couper la protection 2A / 230V qui alimente le module.
- Fixer le module d'alimentation sur le rail DIN en commençant par le haut puis en poussant le bas (si besoin tirer sur le clip de fixation vers le bas à l'aide d'un tournevis).
- Connecter l'alimentation 2A / 230V AC au bornier situé sur le haut du module.
- Serrer les 2 vis du bornier d'alimentation secteur et s'assurer que les fils ne bougent pas.
- Armer la protection d'alimentation et vérifier l'état de la LED (vert fixe).
- Couper la protection du module d'alimentation pour le connecter à la passerelle WizzBox et réarmer la protection.


#### Montage

- 1-Placer le haut du module sur le rail DIN.
- 2-Tirer si besoin le clip de fixation.
- 3-Pousser le bas du module sur le rail DIN.
- 4-Repousser le clip de fixation.



#### Démontage

- 1-Tirer sur le clip de fixation.
- 2-Tirer le bas du module.
- 3-Lever le module.



#### Connexion à la passerelle

