


JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 62,5/125 SC - SC

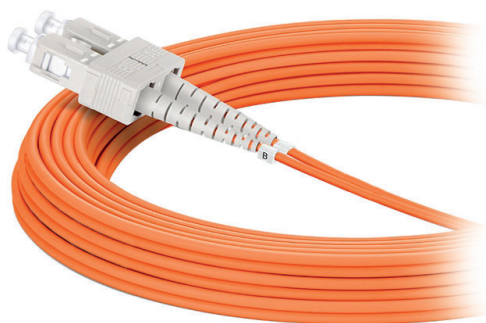

Caractéristiques Techniques	
Fibre	62,5/125
Connectique	SC - SC avec manchons
Jarrettière	Duplex "ZIP"
Gaine	LSZH
Couleur	Orange
Longueur	Voir tableau
Insertion Loss	≤ 0.250 dB
Return Loss	≥ 50 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

DESCRIPTION

Jarrettière optique 62,5/125 SC/SC
Duplex avec un rapport de contrôle et un conditionnement individuel.

CONDITIONNEMENT

Jarrettière lovée avec diamètre intérieur de 120 mm mini, conditionnée dans un sachet avec le rapport de test.

Tableau des références

Longueur	Références
1m	F12XSCSC10
2m	F12XSCSC20
3m	F12XSCSC30
5m	F12XSCSC50

Autres longueurs, nous contacter