


## POINT DE TERMINAISON OPTIQUE 2 TRAVERSÉES SC/APC AVEC PIGTAIL

FTTH



1 2 3 4

Code couleur Orange

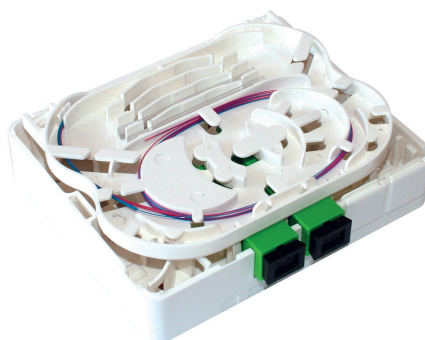

### DESCRIPTION

Le point de terminaison optique est installé chez l'abonné.

Ce PTO peut être installé dans le coffret de communication sur rail DIN (montage horizontal ou vertical) ou en position murale par vissage.

Il a été étudié pour faciliter le lovage des fibres en les plaçant sur une cassette de lovage et pour permettre la réalisation d'épissures (Smooove fournis). Cette cassette pivote à 90° et est amovible.

### Caractéristiques techniques

Dimensions hors-tout	100x85x28,5mm
Matière	ABS - Blanc RAL 9003
Poids	87g
Fixation	Rail DIN 35mm ou vissage (chevilles, vis et collier de serrage fournis)
Identification	Emplacement pour étiquette FAI
Equipement	2 traversées SC/APC, volets intégrés, et bouchons anti-poussière Étiquettes FAI fournies
Pigtail 250 µm	2 Fibres G657A2 Lg : 800mm
Smooove	2

Produit conforme à la spécification Orange

### CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné à l'unité en boîte carton.

Traversée avec volet intégré

